


Niedrigtemperaturheizkörper - NTH

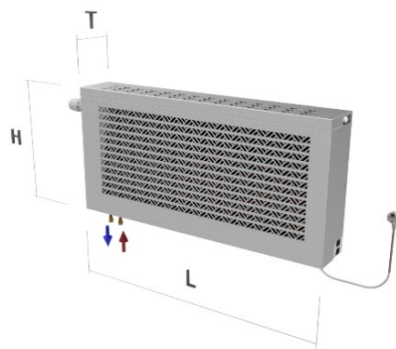


Heizkörper mit:

Anschluss unks - **AL**

Thermostat links

Netzschalter u. Netzleitung rechts

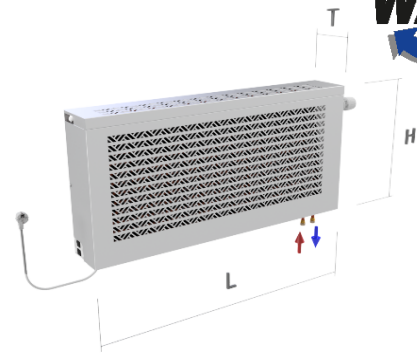

Anschluss rechts - **AR**

Thermostat rechts

Netzschalter u. Netzleitung links

Heizkörper Höhe 50 cm

Heizkörper Bezeichnung	Heizkörper		Heizleistung bei Raumtemperatur 20 °C							
	Länge	Tiefe	35 / 30	35 / 25	38 / 33	38 / 28	45 / 40	55 / 45	70 / 50	75 / 65
			VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL	VL/ RL
	cm	cm	ΔT 5K	ΔT 10K	ΔT 5K	ΔT 10K	ΔT 5K	ΔT 10 K	ΔT 20	ΔT 10
			W	W	W	W	W	W	W	W
NTH 50-60-16-4L	60	16	313	173	416	270	664	810	994	1453
NTH 50-80-16-6L	80	16	447	246	593	385	947	1155	1417	2072
NTH 50-100-16-8L	100	16	580	320	770	500	1230	1500	1840	2690
NTH 50-120-16-10L	120	16	713	394	947	615	1513	1845	2263	3308
NTH 50-150-16-14L	150	16	913	504	1213	787	1937	2362	2897	4236
			1							

Zusammenstellung der Artikel Nr.

NTH AA - BBB - CC - DD - EE - FF

Elektronisches Thermostat (auf Anfrage)

AR = Anschluss rechts unter Heizkörper ; Thermostat rechts
Schalter u. Kabelanschluss links

AL = Anschluss links unter Heizkörper ; Thermostat links
Schalter u. Kabelanschluss rechts

Bezeichnung der Lüfter

Tiefe des Heizkörpers in cm

Länge des Heizkörpers in cm

Höhe des Heizkörpers in cm

Heizkörperausführung - Niedrig-Temperatur-Heizkörper

EXC NTH-250318-02



NTH 50-60-16-4L

Raumtemp.		24 °C			24 °C			24 °C			26 °C			26 °C			26 °C		
Raumfeuchte		40 %			60 %			70 %			40 %			60 %			70 %		
Vorlauft. / Rückl. °C	ΔT K	Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.		
		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-	
		Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat
		°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h
12 / 18	6	17	290	0	17	310	0,1	16	430	0,2	17	440	0	17	440	0,2	18	590	0,4
10 / 18	8	15	320	0	15	450	0,2	15	570	0,4	16	380	0	16	580	0,3	16	730	0,5

NTH 50-80-16-6L

Raumtemp.		24 °C			24 °C			24 °C			26 °C			26 °C			26 °C		
Raumfeuchte		40 %			60 %			70 %			40 %			60 %			70 %		
Vorlauft. / Rückl. °C	ΔT K	Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.		
		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat	
		°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h
12 / 18	6	16	420	0	17	460	0,1	17	670	0,4	17	520	0	17	690	0,3	17	1000	0,7
10 / 18	8	16	470	0	15	660	0,2	15	870	0,5	16	570	0	16	890	0,4	15	1200	0,9

NTH 50-100-16-8L

Raumtemp.		24 °C			24 °C			24 °C			26 °C			26 °C			26 °C		
Raumfeuchte		40 %			60 %			70 %			40 %			60 %			70 %		
Vorlauft. / Rückl. °C	ΔT K	Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.		
		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-		Luft-	Konden-	
		Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat	Austr.		sat
		°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h	°C	W	l / h
12 / 18	6	17	550	0	17	600	0	16	980	0	17	690	0	17	1000	0,5	16	1350	1
10 / 18	8	16	610	0	15	900	0,4	15	1270	0,8	16	740	0	15	1300	0,7	15	1670	1,2

NTH 50-120-16-10L

Raumtemp.		24 °C			24 °C			24 °C			26 °C			26 °C			26 °C		
Raumfeuchte		40 %			60 %			70 %			40 %			60 %			70 %		
Vorlauft. / Rückl. °C	ΔT K	Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.			Datenbl.		
		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat		Luft- Austr.	Konden- sat	
		°C	W	l/h	°C	W	l/h	°C	W	l/h	°C	W	l/h	°C	W	l/h	°C	W	l/h
12 / 18	6	16	720	0	16	870	0,2	16	1310	0,8	16	910	0	16	1340	0,6	16	1760	1,2
10 / 18	8	16	780	0	15	1270	0,6	14	1700	1,1	15	960	0	15	1740	1	15	2150	1,6